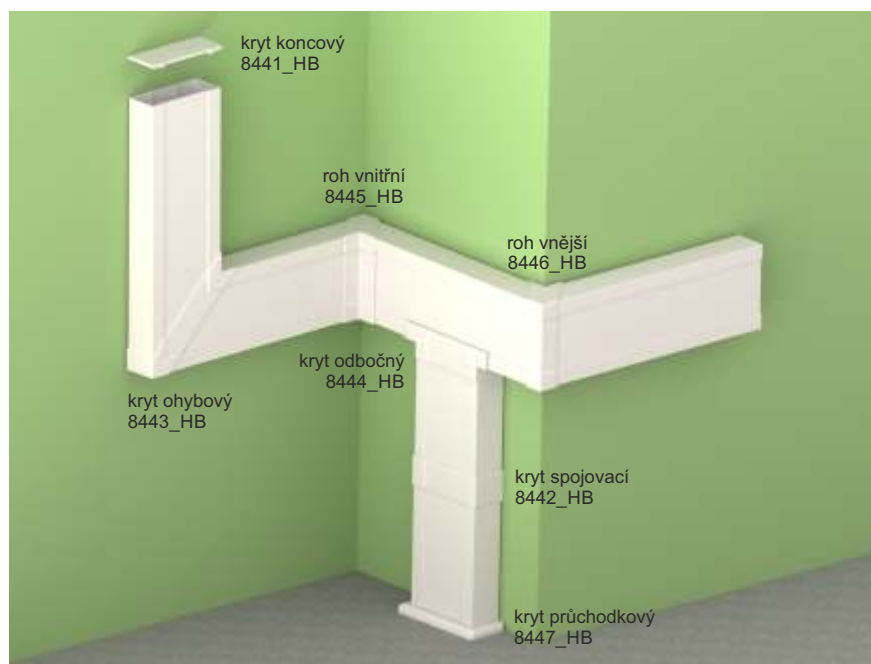


popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
určen pro uložení silových a sdělovacích obvodů, zabezpečovacího vedení a dalších rozvodů
možnost vložení přístrojové krabice a následné montáže běžných typů přístrojů
možnost vložení příčky nebo stínícího kanálu
umožňuje montáž dvojzásuvky
společně s přístrojovým nosičem PN PK_S umožňuje montáž vestavné zásuvky 400 V
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

odolnost proti nárazům: 1 J

stupeň krytí: IP40

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnitřní plocha: 9300 mm²

rozteč děrování dna: 200 ±20 mm

tolerance délky: ±10 mm

hmotnost: 1,68 kg/m

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK07

splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090



využití pr ůřezu kaná lu (60%):

orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množství vložených kabelů	197	144	111	98	87	78	71	57	49	40	36	31	27

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlik

příslušenství: přístrojová krabice KP PK_HB
 přístrojový nosič PN PK_S
 příčky PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX; PEP 60_HD; PEP 60/K_S
 přístrojové podložky 8440-11_HB; 8440-12_HB; 8440-13_HB
 stínící kanály SK 40X20_S; SK 40X33_S

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
PK 170X70 D_HD	2 m	bílá RAL 9003	6 m	karton	-
8441_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 200 ks	folie / folie / karton	kryt koncový
8442_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 106 ks	folie / folie / karton	kryt spojovací
8443_HB		bílá RAL 9003	2 / 80 ks	folie / karton	kryt ohybový
8444_HB		bílá RAL 9003	2 / 80 ks	folie / karton	kryt odbočný
8445_HB		bílá RAL 9003	2 / 52 ks	folie / karton	roh vnitřní
8446_HB		bílá RAL 9003	2 / 52 ks	folie / karton	roh vnější
8447_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 100 ks	folie / folie / karton	průchodkový